

OUTKIT

VIELERORTS PRÄSENT.

OUTKIT ist ein modulares
Rastersystem für Bodenanlagen,
Wand und Brüstung in der
Außengastronomie.



OUTKIT ist eine Marke von:
Mühlich GmbH & Co. KG
Heinrich-Kahn-Straße 59, D-89150 Laichingen
T +49 73 33 / 95 018-0
muehlich.de

www.outkit.info


OUTKIT

VIELERORTS
PRÄSENT.


OUTKIT ist ein modulares, im Außenbereich einsetzbares Rastersystem für Bodenanlagen. Speziell für die Anforderungen an Bewirtungsflächen in der Außengastronomie geeignet. Ebenfalls vorgesehen zur saisonalen Nutzung mit Zwischenlagerung.

OUTKIT braucht keine Fundamente, die Aufstandsflächen für die Bodenstützen müssen lediglich entsprechend druckfest vorbereitet sein. Aufbau ist on-top auf eine bestehende Bodenstruktur oder in den Boden eingelassen möglich. Die statische Belastbarkeit erfüllt die Anforderungen für die Verkehrslasten der Außengastronomie. OUTKIT kann zusätzlich Befestigungsbasis für technischen Sonnenschutz sein, großflächige Wandscheiben, Brüstungen, Stufen zum Höhenausgleich autark und ohne zusätzliche Anbindung an vorhandene Gebäude- oder Bodenstrukturen aufnehmen. Zum Ausgleich von Geländegefälle in verschiedenen Ebenen stufbar. Revisionierbar für die Instandhaltung von Versorgungsleitungen sowie nachträgliche Installationen.

Anwendungsbeispiele

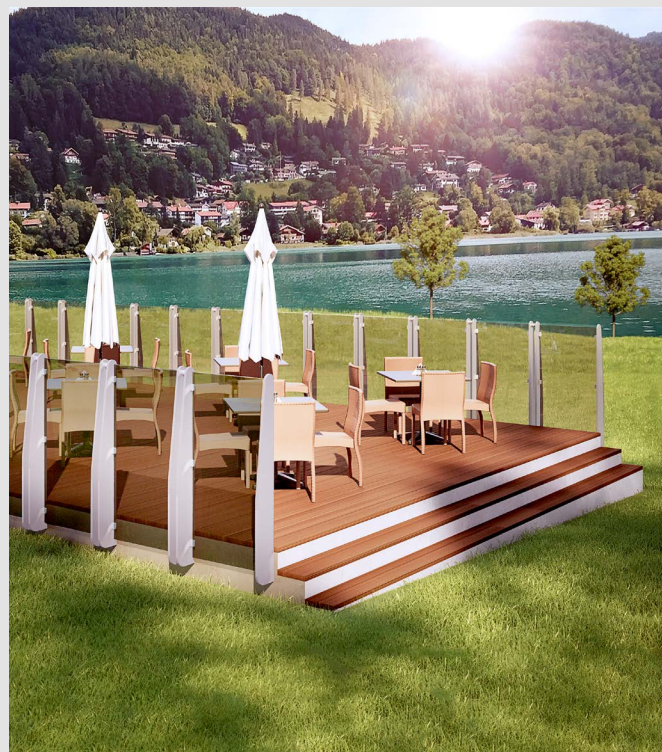

Mit Lastverteilungsunterlagen auf tragfähigen oder nachverdichteten Flächen aufzubauen, bei Gefälle sind nur Auflagerflächen einzuebnen, gestufte Ebenen möglich.

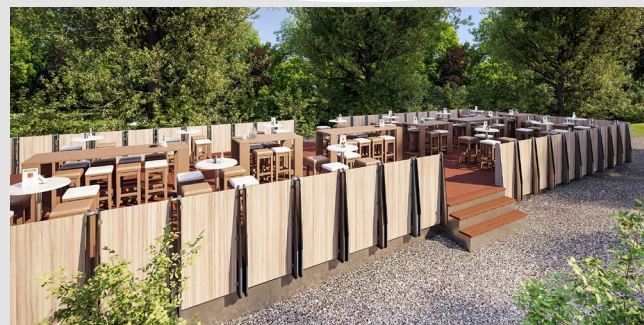

Direkt mit Lastverteilungsunterlagen auf tragfähigem Kiesbelag ohne Bodeneingriff aufzubauen.



Direkt auf Straßenbelag aufzubauen, Höhenausgleich für Gefälle, Absatz, Parkbuchten. Saisonal auf-/abbaubar. Tragstrukturen für technischen Sonnenschutz integrierbar.

Unsere Leistungen:

Planung

- + Trägerhöhen 300 mm für Spannweiten bis 3 Meter
- + Bodenplatten in Größen bis 1 x 1 Meter mit geregelter Entwässerung
- + Bodenplatten und Träger aus 40 mm dickem wasserfest verleimten Schichtholz, Oberflächen wassergeschützt
- + Trägerverbindungen aus Stahlblech, Höhenausgleich durch Spindelstützen
- + Schraubverbindungen

Leistungen

- + Planung und Projektierung
- + Produktion der verschiedenen Baugruppen
Made-in Germany in CNC-gesteuerter Fertigungstechnik
- + Montage in breitem Netzwerk „schlüsselfertig“ zur Möblierung und Inbetriebnahme
- + Rundum-sorglos-Paket für unsere Kunden

Systemvorteile

- + Auf jede Größe und individuell planbar
- + Mindesthöhe nur +/- 500 mm
- + Reichhaltiges Zubehör wie Stufen, Brüstung, Wandscheiben, Verblendungen, wasserfeste Tresen- und Sideboardanlagen, dekorative Oberflächen
- + Segmentierter und ebenfalls revisionsfreundlicher Terrassenboden
- + Prüffähiger statischer Nachweis
- + Vorbereitung von Installationen und Leitungsverlegungen für Beschallung, Stromversorgung, Be- und Entwässerung
- + Beliebig oft auf- und abbaubar, vergrößerbar, veränderlich
- + Geringes Lagervolumen zur Einlagerung

Kosten¹

- + Materialkosten für Bodenanlage von der Bodenunterlage bis Oberkante Systemboden ca. € 240,00/m²
- + Kosten für Dienstleistungen von Projektierung bis einschließlich Montage ca. € 90,00/m²

Kurzfristig
lieferbar
+ förderfähig
im Rahmen
der ÜH III

¹ Preisbasis Kosten Stand Mai 2021 und Boden mit max. 100 mm Höhenausgleich, rechteckige Plattform mit einer Größe von 100 qm.

Installation

